


► Alu-Fahnenmasten



Auriga II A

**Fahnenmast zylindrisch, Doppelkammerprofil,
innenliegende Kurbelhissvorrichtung,
hissbarer Drehausleger**

PRODUKTMERKMALE

- Zylindrisches, statisch optimiertes Doppelkammerprofil
- Serienmäßig mit hissbarem Teleskop-Drehausleger für Saumkonfektionierung ausgestattet
- Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast
- Innenliegende Kurbelhissvorrichtung
- Gewichtspack verhindert Hochwehen der Fahne
- Mastbeschläge aus Edelstahl
- Serienmäßig abschließbar
- Mastköpfe in unterschiedlichen Formen und Farben



FahnenFleck

03 | Fahnenmasten und Fahnenstangen ▶ Alu-Fahnenmasten

Auriga II A

Fahnenmast zylindrisch, Doppelkammerprofil,
innenliegende Kurbelhissvorrichtung, hissbarer Drehausleger

TECHNISCHE DATEN

Material

Aluminium, EN AW 6005 A

Mast- \emptyset

bei H. ü. Fl.: 5, 6 m	75 mm
bei H. ü. Fl.: 7, 8 m	75 oder 100mm
bei H. ü. Fl.: 9, 10 m	100 mm

Standardoberfläche

Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

Ausleger- \emptyset

40 mm



Drehauslegerart

Saumkonfektion teleskopierbar
Drehauslegerlänge: 1500 mm
einstellbar von min. 1000 mm in 100 mm-Schritten

Standard-Mastkopf

rund, anthrazit
optional: spitz, blau

FAHNEN-KONFEKTIONIERUNG



Mögliche Bodenhalterungen

KONTAKT

FahnenFleck GmbH & Co. KG

Kieler Straße 131
D-22769 Hamburg

Telefon: +49 (0)40-300 934-0
Fax: +49 (0)40-300 934-145

info@fahnenfleck.de


www.fahnenfleck.de



Drehausleger mit
Kederkonfektionierung




Gewichtspack unten

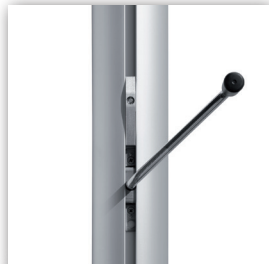

Kurbelhissvorrichtung



Hissseilschloss
geschlossen

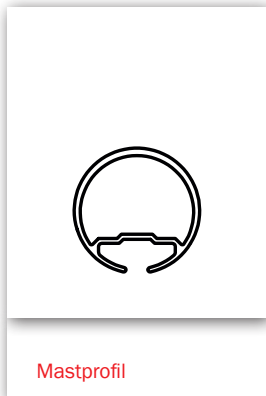

Mastprofil